

KAIRA

LAITURIPUSKURI


KOLLISIONSSKYDD FÖR BRYGGOR

LAITURIN TÖRMÄYSSUOJA

- pienille ja keskisuurille veneille
- helpottaa rantautumista ajettaessa laituriin
- pitkään venettä seisottaessa muista käyttää myös lepuuttajia suojaamaan kylkiä
- vaaka- tai pystyasennus
- materiaali vettähylkivää umpisolopolyeteenää
- tuote on joustava, säänkestävä sekä huoltovapaa
- helppo kiinnittää pakauksessa olevilla ruostumattomilla ruuveilla
- helppo muotoilla ja leikata tarvittaessa esim. käsisahalla
- tuulisissa ja vaikeissa sääolosuhteissa oleviin laitureihin suosittelemme myös liimamassan käyttöä
- myös metalli ja muovirakenteisiin kiinnitys liimamassalla

Kiinnitysohje:

- mieti tarkasti sopivat asennuspaikat ja jos käytät liimaa, aloita kiinnitys liimauskella
- kiinnitä ruuvit aluslaattoineen ruuvinvääntimellä kovaan solumuovikerrokseen asti tasaisin välein. Ruuvi uppoaa siististi materiaaliin ilman mitään alkureikiä. Syntyneet reiät peitetään pakauksessa mukana olevilla solumuovitulpilla
- huomioi ruuvin pituus kiinnityksessä ja varmista ettei kiinnityskohdan toisella puolen ole mitään rikkoontuvaa
- suosittelemme myös liimamassan käyttöä kiinnityksen varmistamiseksi varsinkin vaikeissa olosuhteissa

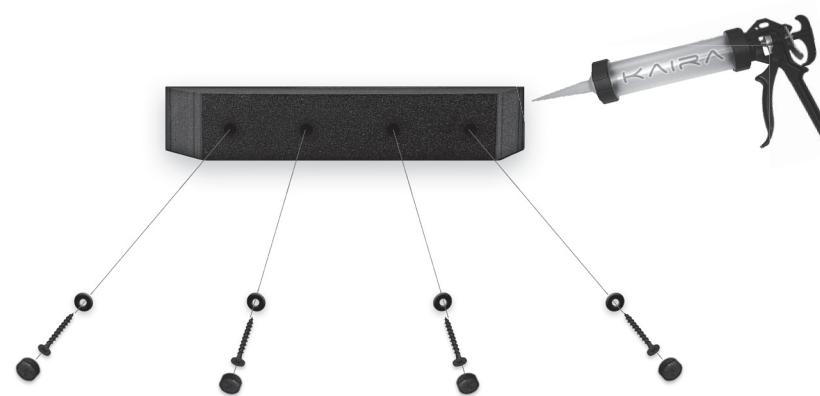

KOLLISIONSSKYDD FÖR BRYGGOR

- för små och medelstora båtar
- underlättar landstigning vid ankomst till bryggan
- vid långvarig förtöjning använd även fenderar för att skydda båtenmonterbar både på längden och i höjdriktning
- materialet är vattenbeständigt tätcellspolyeten
- materialet är flexibelt, väderbeständigt samt servicefritt
- lättmonterbart med bifogare rostfria skruvar
- enkelt att klippa och forma vid behov t.ex. mha. handsåg
- för bryggor utsatta för stormar och svåra väderförhållanden rekommenderar vi även användning av limmassa
- limmassa rekommenderas även vid fästande till metall- och plastkonstruktioner

Installationsanvisningar:

- tänk noga på lämpliga installationsställen och i fall du använder lim, börja alltid installationen med att limma
- fäst skruvarna med monteringsplattorna mha. en skravmejsel-/maskin ända till det hårda cellplastskiktet. Skruvarna sjunker enkelt in i materialet utan förborring. Hålen täcks med bifogade cellplastpropvar
- observera skruvens längd vi fästandet, och kontrollera att det inte finns material som kan ta skada på andra sidan
- vi rekommenderar även användning av limmassa, i synnerhet vid montering i svåra förhållanden

